


VINYLCORK – technické údaje

VYUŽITÍ	Norma	Jednotka	Hodnota
Domáci	EN685	class	23
Komerční	EN685	class	32/33
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI			
Rozměry	EN427	mm	1164 × 194 910 × 300
Tloušťka	EN428	mm	10,5
Pravoúhlost	EN427	mm	<0,3
Přímot hrany	EN427	mm	<0,2
Hustota	EN672	kg/m ³	910
Hmotnost na plochu	EN430	g/m ²	9600
Plochost	EN14085/A		
• délka konkávní / konvexní		%	<0,1/0,5
• šířka konkávní / konvexní		%	<0,05/0,1
Spáry mezi deskami	EN14085/B	mm	<0,1
Výškový rozdíl mezi lamelami	EN14085/B	mm	<0,15
Trvalá deformace	EN433	mm	<0,25
Rozměrová stálost	EN669, EN434	%	<0,15
BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI			
Reakce na oheň	EN13501-1	class	Bfl-S1
Emise formaldehydu	EN717-1/2	class	E1
Odolnost proti uklouznutí	EN14041	class	DS
Součinitel smykového tření	EN13893	koeficient	>0,7
DALŠÍ VLASTNOSTI			
Tepelný odpor	EN12667	m ² .K/W	0,112
Tepelná vodivost	EN12667	W/m.K	0,094
Útlum kročejového hluku	ISO140-8	dB	17
Odolnost proti opotřebení	EN14354	Nr.Cycles	•••
	EN660-2	g/100 Cycles	0,005
Odolnost proti poškrábání	EN438	N	•••
Odolnost proti nárazu (míč)	EN438	N	•••
Nabití statickým nábojem	EN1815	kV	<2,0 (antistatic)
ZÁRUKA NA OPOTŘEBENÍ			
Pro domácí využití	•••	rok	20
Pro komerční využití	•••	rok	10/5

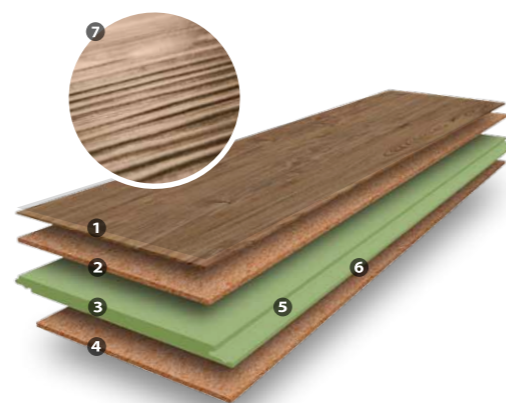

- 1 2 mm vinylová vrstva s integrovanou mikro-ramickou technologií a antibakteriální ochranou
- 2 1 mm korková vrstva, dodává pružnost a zvukovou izolaci
- 3 6 mm HDF deska, 880 kg/m³, odolná vůči vlhkosti
- 4 1,5 mm integrovaná korková vrstva s antibakteriální ochranou
- 5 UNICLIC – světově nejuznávanější patent podlahového zámku
- 6 ochrana hran proti vlhkosti „JointShield“
- 7 3D struktura povrchové úpravy

*Podlahy Vinylstone a Vintex tuto vrstvu neobsahují.



CHTĚLI BYSTE VAŠE SCHODY SLADIT S VAŠÍ PODLAHOU VINYLCORK?

S naším schodovým systémem **VINYLSTEP** to už nebude problém. Kromě perfektního provedení oblých hran a protiskluzové úpravy, nabízí systém **VINYLSTEP** ty samé jedinečné vlastnosti jako podlaha Vinylcork. Systém **VINYLSTEP** nabízíme v provedení klasického nebo konzolového schodiště. O nabídce se, prosím, informujte u Vašeho prodejce nebo nás kontaktujte.




Vinylové plovoucí podlahy Vinylcork dodává společnost Korek Jelínek, spol. s r.o., www.korek.cz
Autorizovaný prodejce:



VINYLCORK

VINYLCORKOVÁ PODLAHA



jelinekcorkgroup

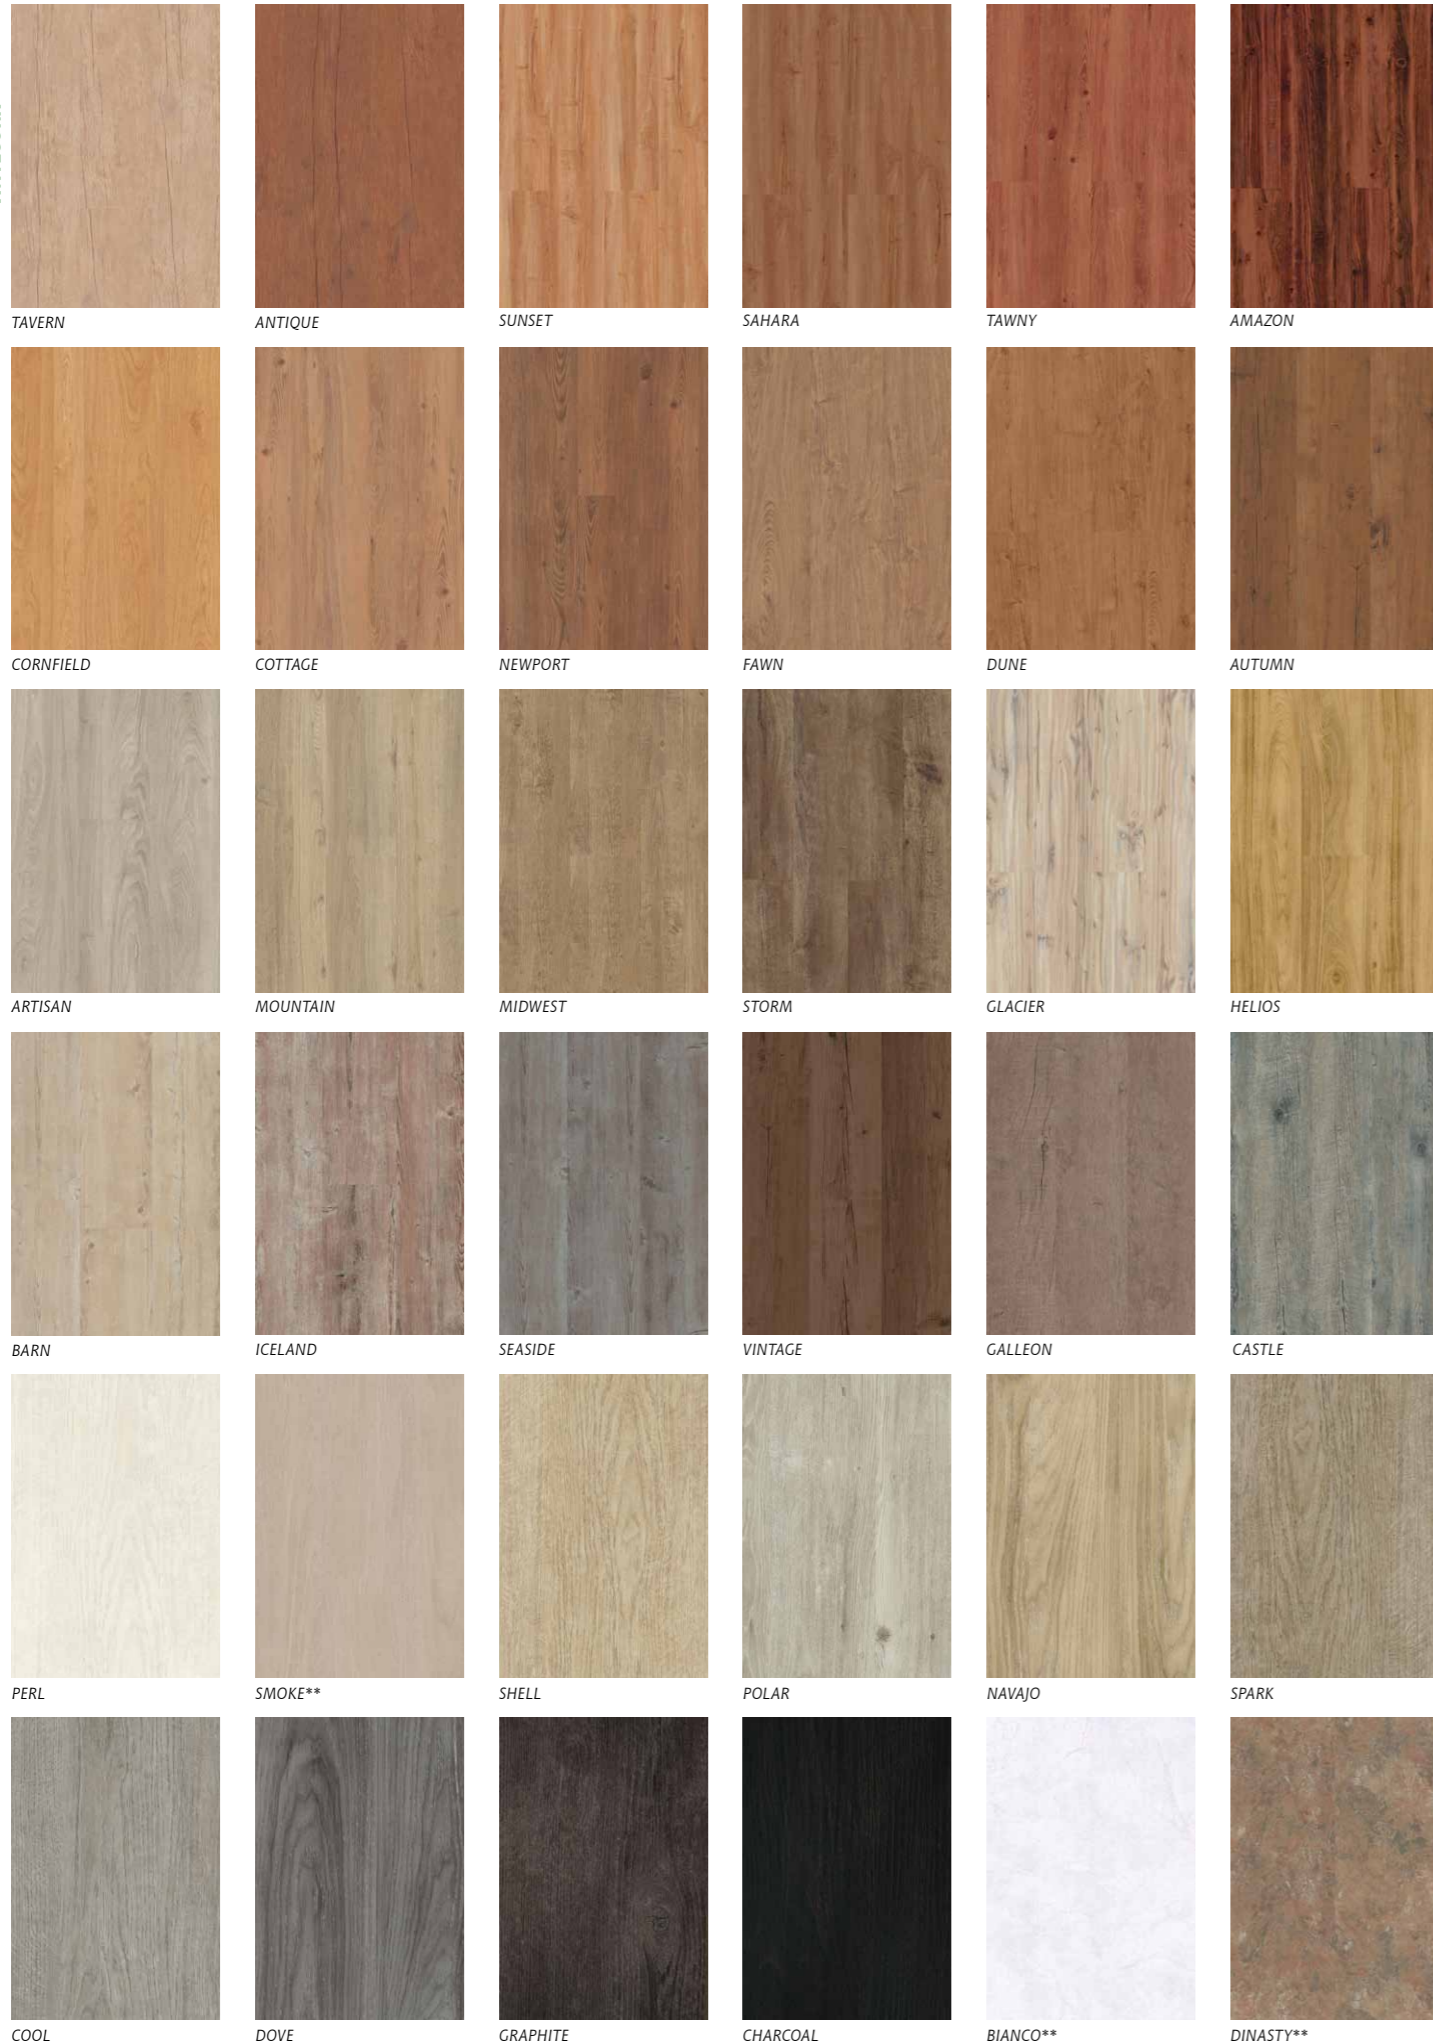

VINYL CORK

- luxusní vzhled dřeva, kamene nebo textilu
- 3D povrchové struktury, vintage dekory
- dlouhá životnost a lehká údržba
- tvarová a barevná stálost, odolnost proti vlhkosti
- vhodné i do komerčních prostorů
- zvuková izolace a pružnost při chůzi
- vhodné pro podlahové vytápění

Představujeme Vám vinylové plovoucí podlahy Vinylcork, které jsou žádanou luxusní podlahovinou na našem trhu. Od ostatních typů vinylových podlah se liší dvojitou* vrstvou korku v lamele, použitím špičkových materiálů a podlahového zámku UNICLIC. Díky použití korku získává podlaha bezkonkurenční vlastnosti tepelné a zvukové izolace a zvyšuje komfort při chůzi.

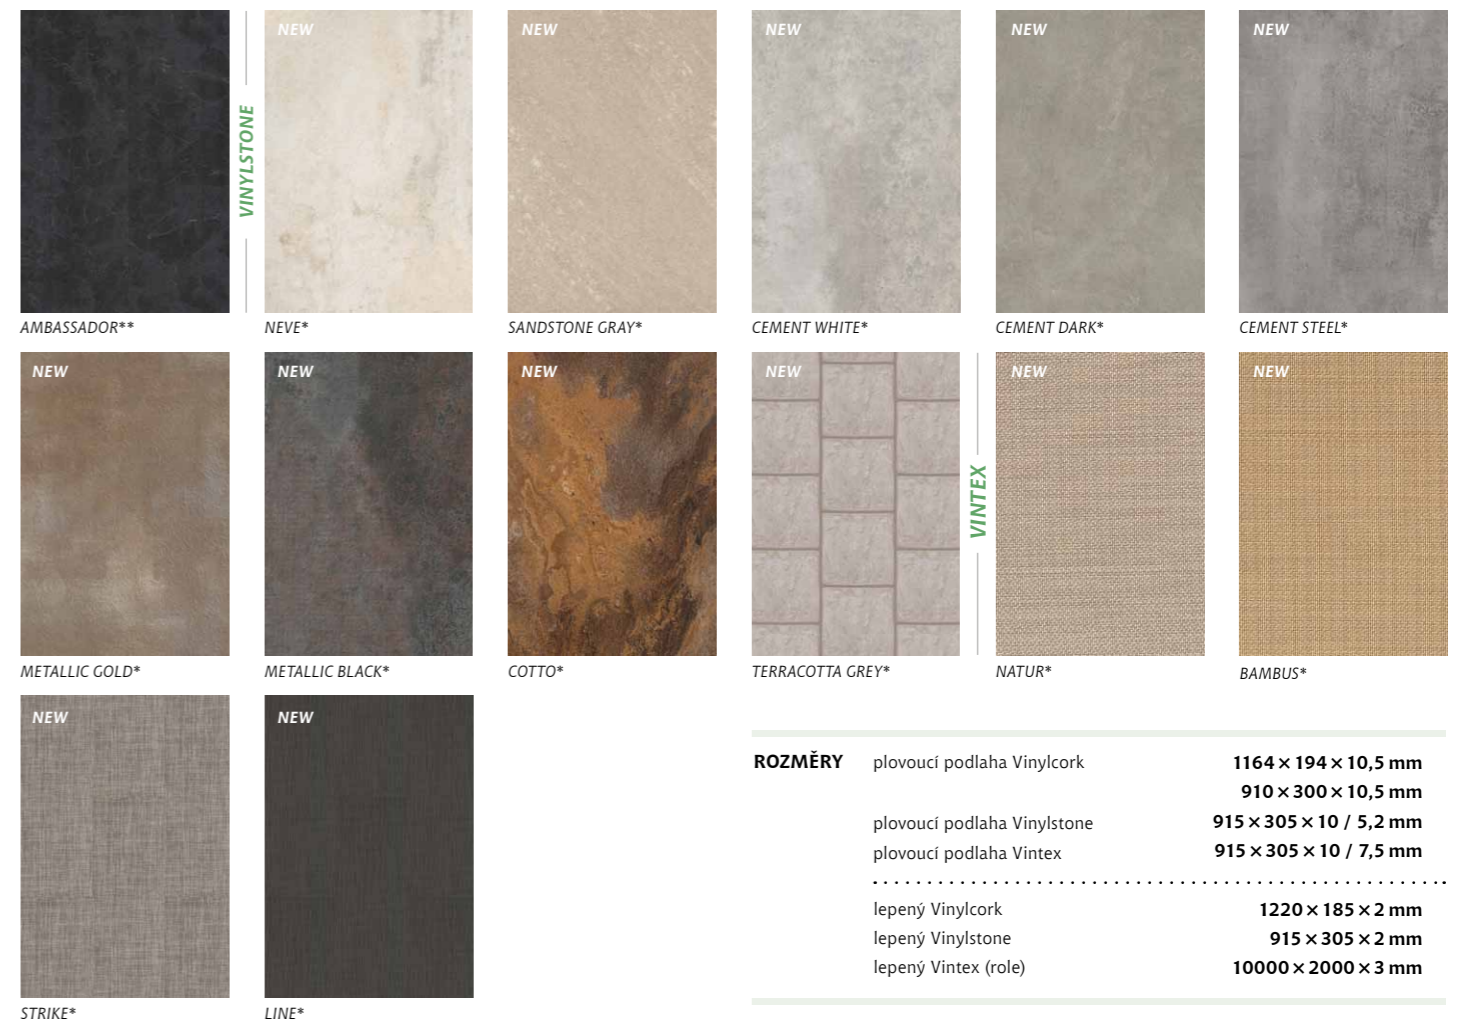

ROZMĚRY	plovoucí podlaha Vinylcork	1164 × 194 × 10,5 mm 910 × 300 × 10,5 mm
	plovoucí podlaha Vinylstone	915 × 305 × 10 / 5,2 mm
	plovoucí podlaha Vintex	915 × 305 × 10 / 7,5 mm
	lepený Vinylcork	1220 × 185 × 2 mm
	lepený Vinylstone	915 × 305 × 2 mm
	lepený Vintex (role)	10000 × 2000 × 3 mm